

70

ESSENTIAL SERIES

FRR0281

FRIGORIFERO 60 CM
REFRIGERATOR 60 CM

OFFICINE GULLO
DESIGN

FRIGORIFERO 60 CM
REFRIGERATOR 60 CM



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Il frigorifero da incasso offre interni in acciaio inox inossidabile. Ampia illuminazione interna. Solidi balconcini in alluminio. Capacità netta 369 litri. Cassetto a regolazione di temperatura separata (da 0 °C a 3 °C) per la conservazione di alimenti freschi come pesce, carne o verdure. 1 ripiano motorizzato, regolabile anche quando è caricato completamente. Classe di efficienza energetica A++. Meccanica Gaggenau.


The built-in refrigerator offers Stainless steel interior. Generous lighting concept. Solid aluminium door racks. Net volume 369 litres. Fresh cooling drawer, temperature control from 0 °C to 3 °C. One motorised glass shelf, adjustable when fully loaded. Energy efficiency class A++. Gaggenau mechanism.

CARATTERISTICHE FEATURES

Vano frigorifero: Capacità netta 318 litri. Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido. Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C. 4 ripiani in vetro infrangibile di cui uno motorizzato e due regolabili a mano. Due cassette trasparenti completamente estraibili. Intensa illuminazione interna grazie a fasce verticali luminose. Tre balconcini regolabili in altezza, di cui uno molto ampio. Un balconcino con apertura frontale trasparente. Zona 0 °C: Capacità netta 51 litri. Regolazione separata della temperatura per la conservazione di pesce, carne e verdure con temperature vicine a 0 °C. 1 profondo cassetto trasparente completamente estraibile e illuminato.

Cooling: Net volume 318 litres. No-frost technology with fast cooling. Temperature adjustable from +2 °C to +8 °C. 4 safety glass shelves, 1 of which is motorised, 2 manually adjustable. 2 fully extendable drawers with transparent front, 1 of which deep and 1 shallow. Bright interior lighting with light pillars. 3 height adjustable door racks, 1 of which is extra deep. 1 door rack with transparent front flap. Fresh cooling close to 0 °C: Net volume 51 litres. Separate automatic temperature control, with settings for fish, meat or vegetables. 1 large, fully extendable drawer with transparent front and integrated lighting.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

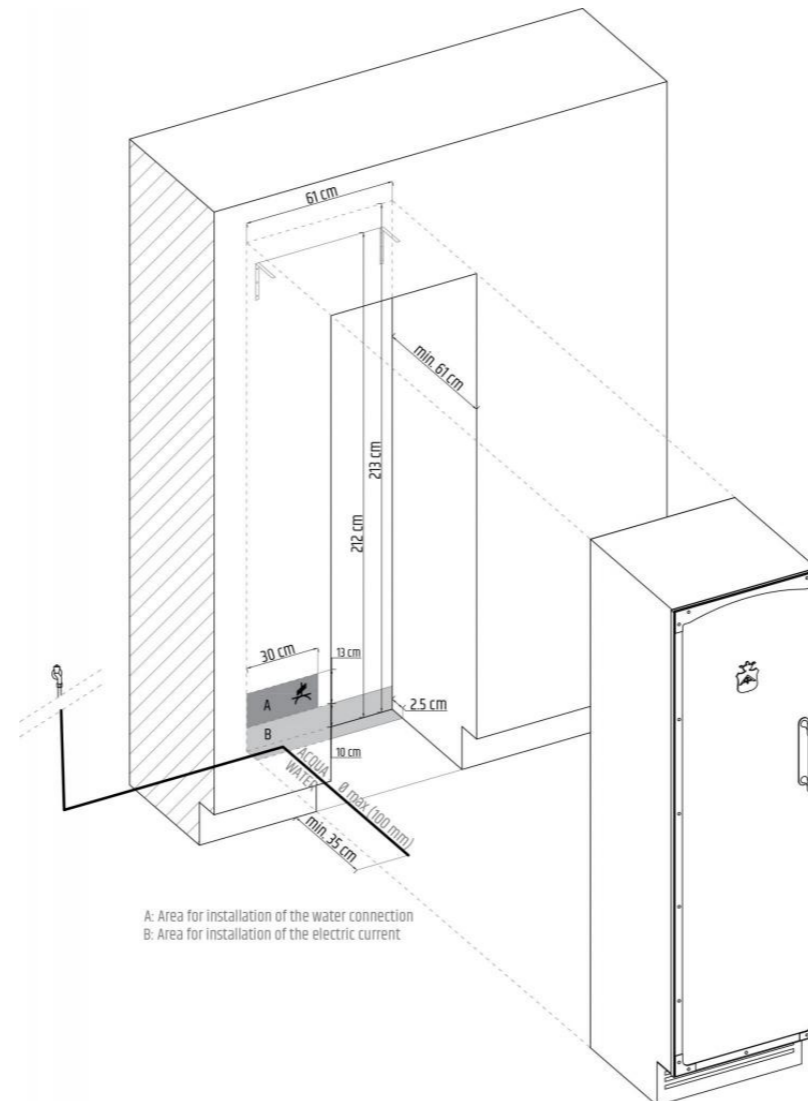

A: Area for installation of the water connection
B: Area for installation of the electric current

test: [https://www.officinegullo.com/wp-](https://www.officinegullo.com/wp-content/uploads/FRS001i_installation-4-747x1024.jpeg)

[content/uploads/FRS001i_installation-4-747x1024.jpeg](https://www.officinegullo.com/wp-content/uploads/FRS001i_installation-4-747x1024.jpeg)


PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

PLANNING NOTES

Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°. Peso max. pannello porta 21 kg

Flat hinge. Door hinge right, reversible. Door opening angle of 115°, fixable at 90°. Max. door panel weight 35 kg.

DISEGNO TECNICO E COLLEGAMENTI TECHNICAL DRAWINGS AND CONNECTIONS

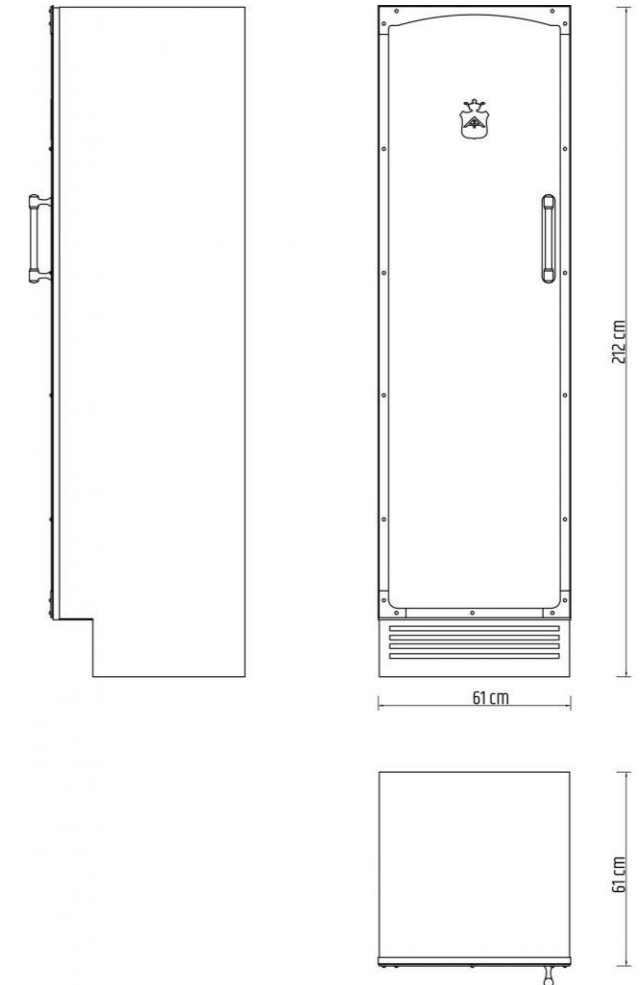

DATI TECNICI TECHNICAL INFO

LARGHEZZA - WIDTH	603 mm
PROFONDITÀ - DEPTH	608 mm
ALTEZZA - HEIGHT	2125 mm
VOLTAGGIO - VOLTAGE	[220/240V]
FREQUENZA - FREQUENCY	Hz: 50
TIPO DI SPINA - PLUG TYPE	Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.
RUMOROSITÀ - NOISE LEVEL	40 dB(A)
CAPACITÀ NETTA DEL FRIGO - REFRIGERATOR NET CAPACITY	369 l
PORTA REVERSIBILE - REVERSIBLE DOOR	X