

70

ESSENTIAL SERIES

FRR034

FRIGORIFERO 86 CM
REFRIGERATOR 86 CM

OFFICINE GULLO
DESIGN

FRIGORIFERO 86 CM
REFRIGERATOR 86 CM



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Il frigorifero da libero posizionamento offre Interni in acciaio inox inossidabile. Ampia illuminazione interna. Solidi balconcini in alluminio. Capacità netta 479 litri. Cassetto a regolazione di temperatura separata (da 0 °C a 3 °C) per la conservazione di alimenti freschi come pesce, carne o verdure. 1 ripiano motorizzato, regolabile anche quando è caricato completamente. Classe di efficienza energetica A+. Meccanica Gaggenau.


The freestanding refrigerator offers stainless steel interior. Generous lighting concept. Solid aluminium door racks. Net volume 479 litres. Fresh cooling drawer, temperature control from 0 °C to 3 °C. One motorised glass shelf, adjustable when fully loaded. Energy efficiency class A+. Gaggenau mechanism.

CARATTERISTICHE FEATURES

Vano frigorifero: Capacità netta 413 litri. Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido. Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C. 4 ripiani in vetro infrangibile di cui uno motorizzato e due regolabili a mano. Due cassetti trasparenti completamente estraibili. Intensa illuminazione interna grazie a fasce verticali luminose. Tre balconcini regolabili in altezza, di cui uno molto ampio. Un balconcino con apertura frontale trasparente. Zona 0 °C: Capacità netta 66 litri. Regolazione separata della temperatura per la conservazione di pesce, carne e verdure con temperature vicine a 0 °C. 1 profondo cassetto trasparente completamente estraibile e illuminato.

Cooling: Net volum e 413 litres. No-frost technology with fast cooling. Temperature adjustable from +2 °C to +8 °C. 4 safety glass shelves, 1 of which is motorised, 2 manually adjustable. 2 fully extendable drawers with transparent front, 1 of which deep and 1 shallow. Bright interior lighting with light pillars. 3 height adjustable door racks, 1 of which is extra deep. 1 door rack with transparent front flap. Fresh cooling close to 0 °C: Net volume 66 litres. Separate automatic temperature control, with settings for fish, meat or vegetables. 1 large, fully extendable drawer with transparent front and integrated lighting.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

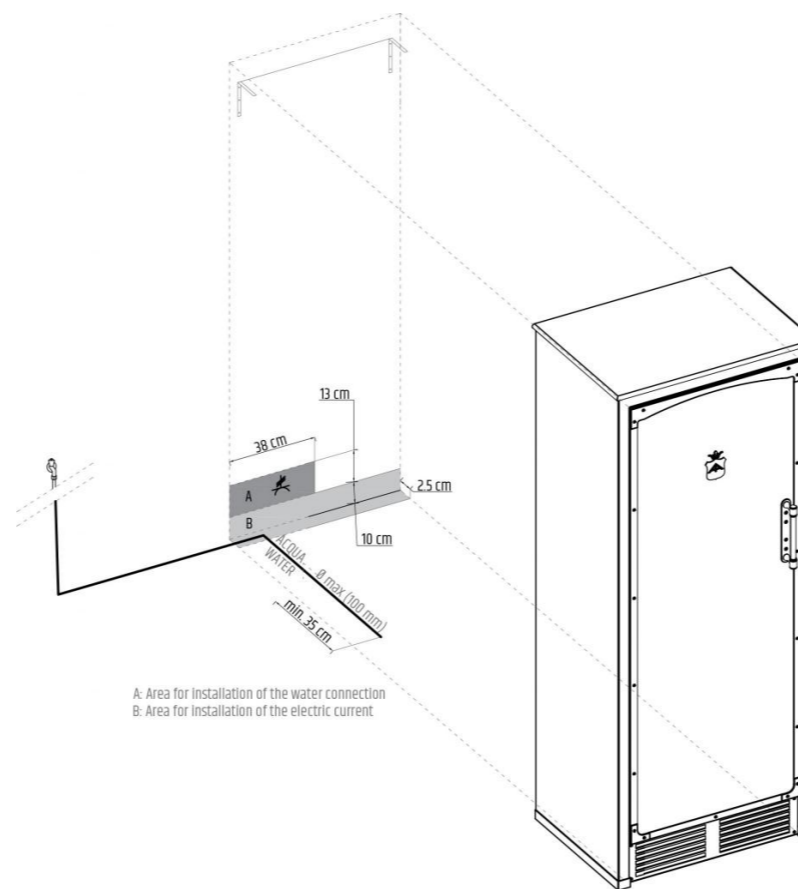

A: Area for installation of the water connection
B: Area for installation of the electric current

test: [https://www.officinegullo.com/wp-](https://www.officinegullo.com/wp-content/uploads/FRS002_INSTALLATION-2-934x1024.jpeg)

[content/uploads/FRS002_INSTALLATION-2-934x1024.jpeg](https://www.officinegullo.com/wp-content/uploads/FRS002_INSTALLATION-2-934x1024.jpeg)


PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

PLANNING NOTES

Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°. Peso max. del pannello porta 35 kg

Flat hinge. Door hinge right, reversible. Door opening angle of 115°, fixable at 90°. Max. door panel weight 21 kg.

DISEGNO TECNICO E COLLEGAMENTI TECHNICAL DRAWINGS AND CONNECTIONS

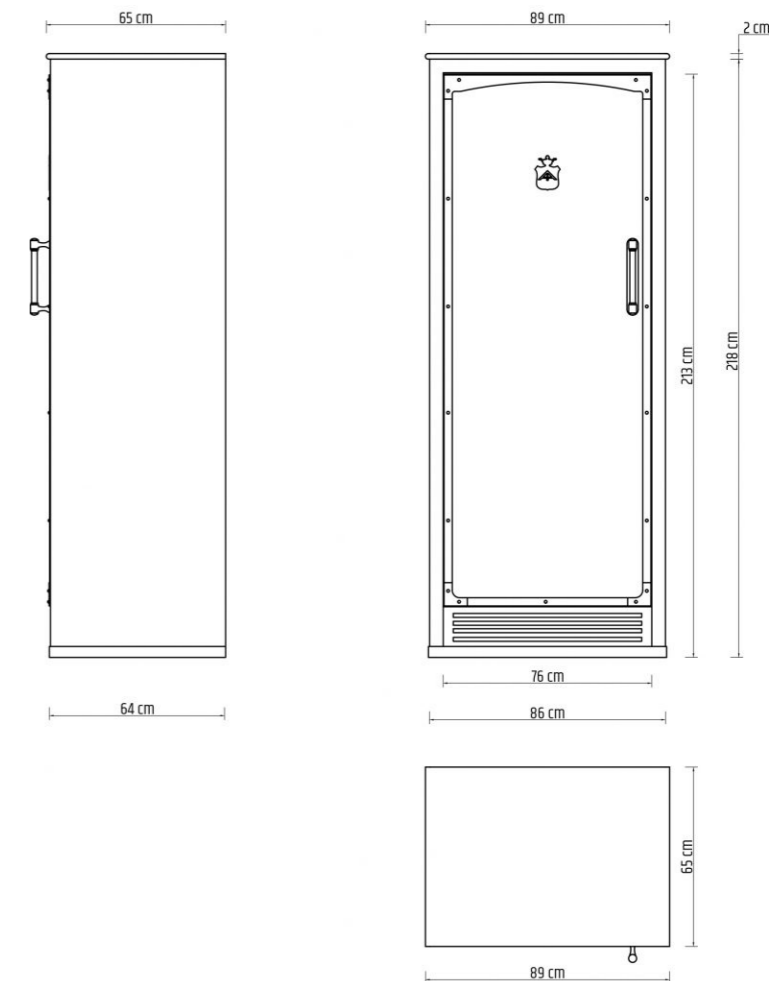

DATI TECNICI

TECHNICAL INFO

LARGHEZZA - WIDTH	862 mm
PROFONDITÀ - DEPTH	640 mm
ALTEZZA - HEIGHT	2185 mm
VOLTAGGIO - VOLTAGE	[220/240V]
FREQUENZA - FREQUENCY	Hz: 50
TIPO DI SPINA - PLUG TYPE	Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.
RUMOROSITÀ - NOISE LEVEL	40 dB(A)
CAPACITÀ NETTA DEL FRIGO - REFRIGERATOR NET CAPACITY	479 l
PORTA REVERSIBILE - REVERSIBLE DOOR	X