

70

ESSENTIAL SERIES

FZS002I

CONGELATORE 75 CM
FREEZER 75 CM

OFFICINE GULLO
DESIGN

CONGELATORE 75 CM
FREEZER 75 CM



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Il congelatore da incasso offre interni in acciaio inox inossidabile. Ampia illuminazione verticale. Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica. Solidi balconcini in alluminio. Capacità netta 421 litri. Classe di efficienza energetica A+. Meccanica Gaggenau.


The built-in freezer offers stainless steel interior. Generous lighting concept. Integrated ice maker with fixed inlet water connection. Solid aluminium door racks. Net volume 421 litres. Energy efficiency class A+. Gaggenau mechanism.

CARATTERISTICHE FEATURES

Vano congelatore: Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido. Vano congelatore **** Capacità di congelamento 20 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 14 h. Quattro solidi ripiani in metallo di cui tre regolabili manualmente. Due cassetti trasparenti completamente estraibili. Intensa illuminazione interna grazie a fasce verticali luminose. Quattro balconcini regolabili in altezza di cui uno molto ampio. Un balconcino con apertura frontale trasparente. Produttore ghiaccio: Integrato con connessione al tubo di carico dell'acqua. Disattivabile separatamente. Produzione ghiaccio ca. 1.4 kg/24 h. Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 4 kg.

Freezing: No-frost technology with fast freezing. Temperature adjustable from -14 °C to -25 °C. 4-star freezer compartment. Freezing capacity 20 kg/24 h. Storage time after a malfunction 14 h. 4 solid metal shelves, 3 of which are manually adjustable. 2 fully extendable drawers with transparent front, 1 of which large, 1 regular. Bright interior lighting with light pillars. 4 height-adjustable door racks, 1 of which is extra deep. 1 door rack with transparent front flap. Ice maker: Integrated, with fixed inlet water connection. Can be switched off. Ice cube production approx. 1.4 kg/24 h. Removable ice storage container with approx. 4 kg capacity.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

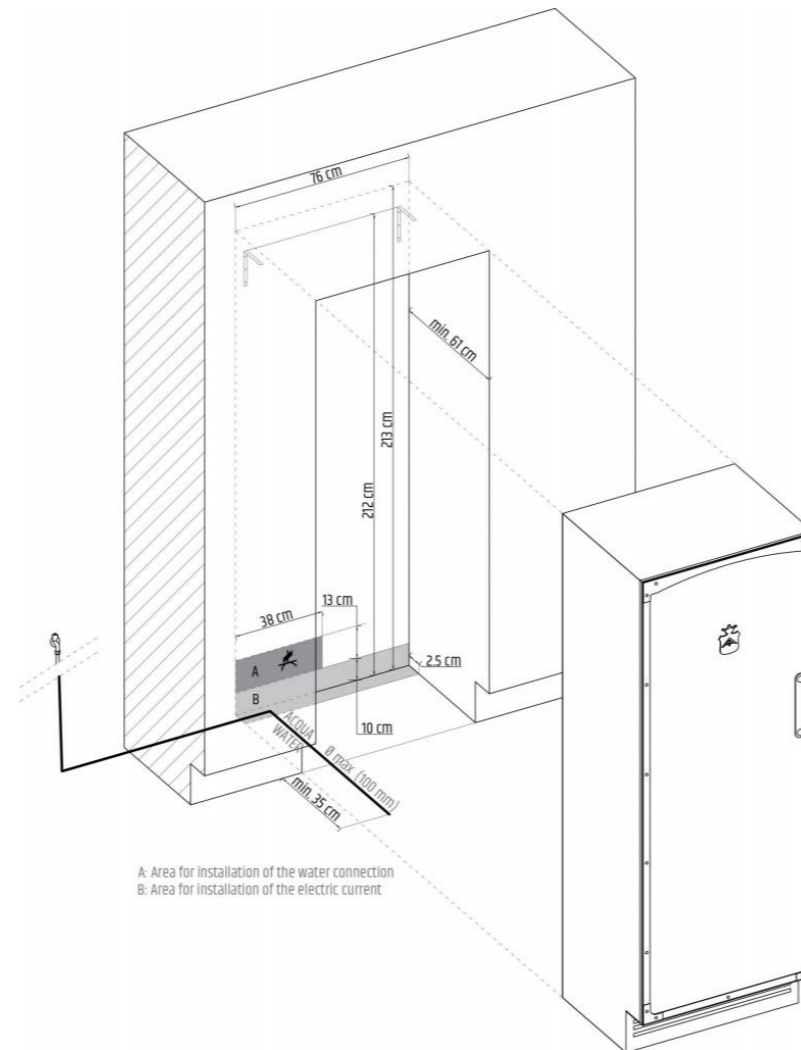

A: Area for installation of the water connection
B: Area for installation of the electric current

test: [https://www.officinegullo.com/wp-](https://www.officinegullo.com/wp-content/uploads/FZS002i_installation-2-785x1024.jpeg)


[content/uploads/FZS002i_installation-2-785x1024.jpeg](https://www.officinegullo.com/wp-content/uploads/FZS002i_installation-2-785x1024.jpeg)

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO PLANNING NOTES

Cerniere piatte. Cerniera a sinistra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°. Peso massimo del pannello da applicare alla porta 56 kg. La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile. Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfiato tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Flat hinge. Door hinge left, reversible. Door opening angle of 115°, fixable at 90°. Max. door panel weight 18 kg. Shut-off valve for water connection must be planned next to the appliance and always be accessible. If the water pressure exceeds 0.8 MPa (8 bar), connect pressure relief valve between water tap and hose set.

DISEGNO TECNICO E COLLEGAMENTI TECHNICAL DRAWINGS AND CONNECTIONS

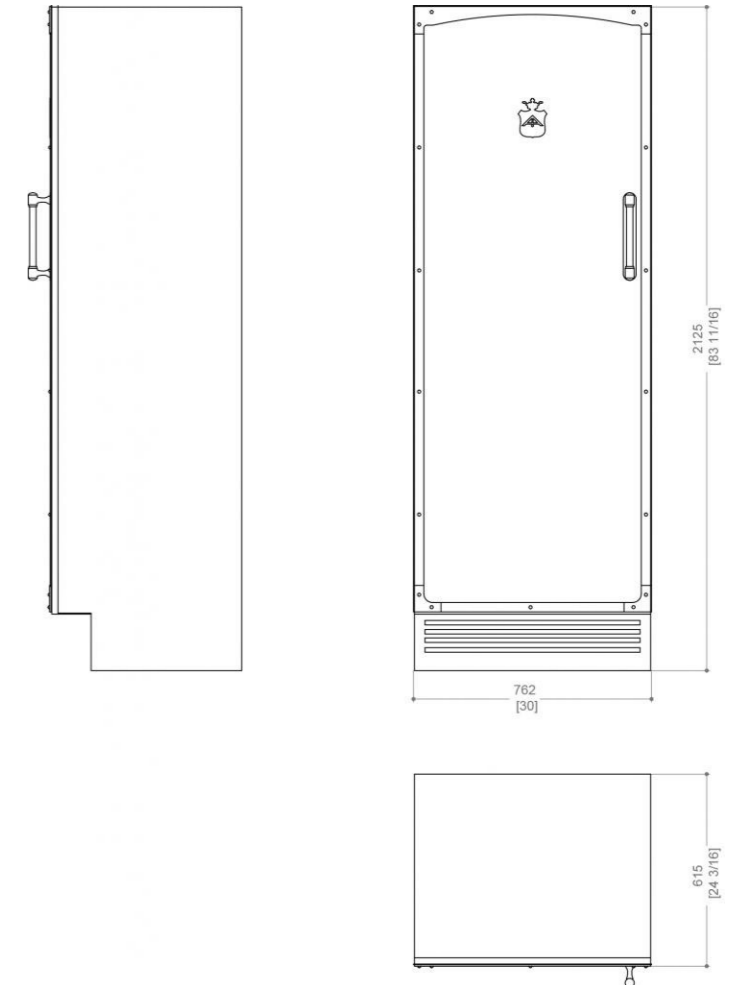

DATI TECNICI TECHNICAL INFO

LARGHEZZA - WIDTH	756 mm
PROFONDITÀ - DEPTH	608 mm
ALTEZZA - HEIGHT	2125 mm
VOLTAGGIO - VOLTAGE	[220/240V]
FREQUENZA - FREQUENCY	Hz: 50
DIAMETRO DEL TUBO - WATER INLET SUPPLY HOSE	3/4"
PRESSIONE ACQUA - WATER PRESSURE	2.4 a 8.3 bar
TIPO DI SPINA - PLUG TYPE	Cavo di connessione lunghezza 3,0 m.
RUMOROSITÀ - NOISE LEVEL	42 dB(A)
CAPACITÀ NETTA DEL CONGELATORE - FREEZER NET CAPACITY	421 l
PORTA REVERSIBILE - REVERSIBLE DOOR	X