

70

ESSENTIAL SERIES

FRR027

FRIGO-CONGELATORE 100 CM
FRIDGE-FREEZER 100 CM

OFFICINE GULLO
FIRENZE

FRIGO-CONGELATORE 100 CM
FRIDGE-FREEZER 100 CM



DESCRIZIONE DESCRIPTION


Il frigo-congelatore da libero posizionamento offre interni in acciaio inox inossidabile. Ampia illuminazione interna. Solidi balconcini in alluminio. Capacità netta 532 litri. Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica. 1 ripiano motorizzato, regolabile anche quando è caricato completamente. 1 ripiano in vetro infrangibile divisibile asimmetricamente. 1 profondo cassetto trasparente completamente estraibile. Classe di efficienza energetica A+. Meccanica Gaggenau.

The freestanding fridge-freezer combination offers stainless steel interior, Generous lighting concept, Solid aluminium door racks, Net volume 532 litres, Integrated ice maker with fixed inlet, water connection, One motorised glass shelf, adjustable when fully loaded, One asymmetricly split glass shelf, Fully extendable freezer drawer with, practical divider. Energy efficiency class A+. Gaggenau mechanism.

CARATTERISTICHE FEATURES

Vano frigorifero: Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido. Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C. Due ripiani in vetro infrangibile di cui uno motorizzato. Un ripiano in vetro infrangibile divisibile asimmetricamente. 2 cassette completamente estraibili trasparenti Intensa illuminazione interna grazie a fasce verticali luminose. Due balconcini regolabili in altezza di cui uno molto ampio. Un balconcino con apertura frontale trasparente. Zona HydroFresh: Sistema No-frost 1 cassetto trasparente completamente estraibile. Vano congelatore: Capacità netta 146 litri. Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido. Vano congelatore **** Capacità di congelamento 16 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 17 h. Due cassette completamente estraibili. Illuminazione interna (due faretti). Produttore ghiaccio: integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica Disattivabile separatamente. Produzione ghiaccio ca. 1.7 kg/24 h. Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg.
Cooling: No-frost technology with fast cooling. Temperature adjustable from +2 °C to +8 °C. 2 safety glass shelves, 1 of which is motorised. 1 asymmetrically split safety glass shelf, manually adjustable. 2 fully extendable drawers with transparent front. Bright interior lighting with light pillars. 2 height-adjustable door racks, 1 of which is extra deep. 1 door rack with transparent front flap. Fresh cooling: No-frost technology. 1 full width fully extendable fresh cooling drawer with transparent front, manually controllable. Freezing: No-frost technology with fast freezing. Temperature adjustable from -14 °C to -25 °C. 4-star freezer compartment. Freezing capacity 16 kg/24 h. Storage time after a malfunction 17 h. 2 fully extendable drawers. Interior lighting with 2 spots. Ice maker: Integrated in the freezer compartment, with fixed inlet water connection. Can be switched off. Ice cube production approx. 1.7 kg/24 h. Removable ice storage container with approx. 3 kg capacity.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

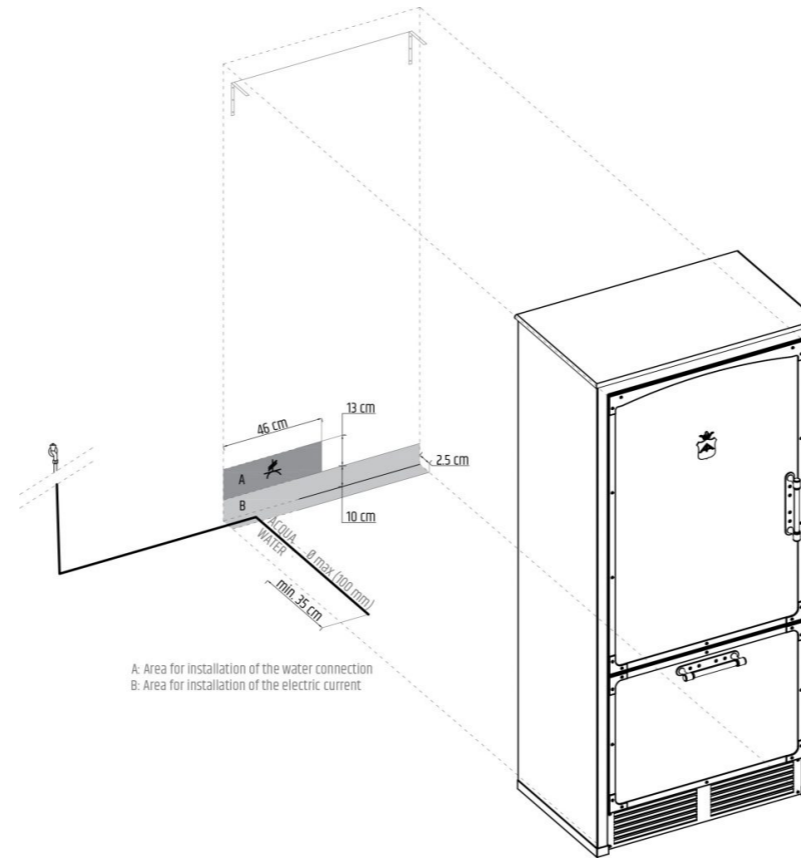


A: Area for installation of the water connection
B: Area for installation of the electric current

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO PLANNING NOTES

Cerniere piatte. Cerniere a dx, reversibili. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°. Peso max. del pannello porta 25 kg, peso max. del cassetto 10 kg. La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile. Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfianto tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Flat hinge. Door hinge right, reversible. Door opening angle of 115°, fixable at 90°. Max. door panel weight: Door 35 kg. Drawer 10 kg. Shut-off valve for water connection must be planned next to the appliance and always be accessible. If the water pressure exceeds 0.8 MPa (8 bar), connect pressure relief valve between water tap and hose set.

DISEGNO TECNICO E COLLEGAMENTI TECHNICAL DRAWINGS AND CONNECTIONS

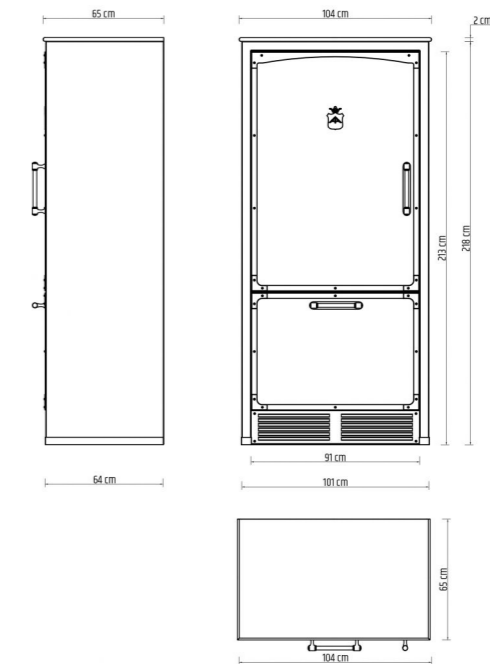

DATI TECNICI TECHNICAL INFO

LARGHEZZA - WIDTH	1014 mm
PROFONDITÀ - DEPTH	640 mm
ALTEZZA - HEIGHT	2185 mm
VOLTAGGIO - VOLTAGE	[220/240V]
FREQUENZA - FREQUENCY	Hz. 50
DIAMETRO DEL TUBO - WATER INLET SUPPLY HOSE	3/4"
PRESSIONE ACQUA - WATER PRESSURE	2.4 a 8.3 bar
TIPO DI SPINA - PLUG TYPE	Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.
RUMOROSITÀ - NOISE LEVEL	42 dB(A)
CAPACITÀ NETTA DEL FRIGO - REFRIGERATOR NET CAPACITY	532 l
CAPACITÀ NETTA DEL CONGELATORE - FREEZER NET CAPACITY	146 l
PORTA REVERSIBILE - REVERSIBLE DOOR	X

Le immagini non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice.